ViscoPro GEL

www.artlux.ch

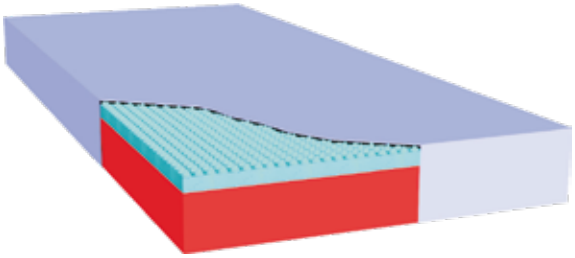

Grad III

20 - 160 kg

PU-Schutzbezug

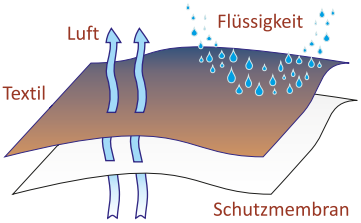



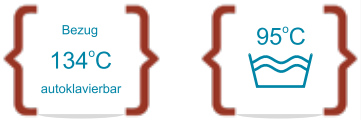

Material: PES mit einseitiger PU-Beschichtung

Eigenschaften: blut- ,urin- und wasserundurchlässig, desiinfizierbar im Nasswischverfahren, kochwaschbar, autoklavierbar, antibakteriell und antifungal

Konfektion: Vollbezug mit Reißverschluss

Material	33% PES/67% PU
Gewicht	ca. 150 g/m^2
Wassersäule ISO 811	> 20.000 Pa
Wasserdampfdurchlässigkeit ASTM E 96	600 g&m2&24h on 32,2°C
Sterilisation (134°C/5min)	Ja
Beständigkeit gegen Wischdesinfektion	Ja
Schimmelpilzresistent nach ASTM G21-96	Sehr gut
Undurchlässig gegen Viren und Bakterien	Ja
Öko-Tex Standard	Ja
Feuerfestigkeit nach BS 7175	CRIB 5

Kernaufbau



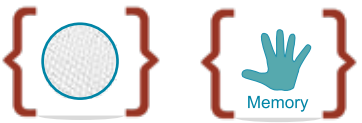

Passive Antidekubitusmatratze.
Der obere Kontaktschicht der Matratze besteht aus 3 cm Noppenstruktur geformtem, thermoaktivem, offenzelligem Visco GELINFUSION-Schaum (RG85).
Die Trägerschicht besteht aus 13 cm stützendem, hochelastischem Schaum (RG35).

Geeignet zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad lll. Für Patientengewichte von 20 bis 160 kg (in Liegeposition).

Gesamthöhe mit Bezug ca. 17 cm.
Verfügbare Größen: 70/80/90/100 x 200 - weitere Größen & Varianten auf Anfrage